

✓ Composition de votre colis

Contenu Standard



Jeux de bandes + Rail
+ Clips + Chaînette

En Options



Equerres pour une pose
murale

✓ Démarrage de la Pose

Pré-positionnez le rail du store à l'aide d'un niveau et repérez l'emplacement des supports.

Veillez à ce que le mouvement des bandes ne soit pas perturbé par une poignée ou tout obstacle.

Attention également à l'encombrement des manœuvres et des lames une fois votre store ouvert.

✓ Mise en place des supports

Pose Plafond



1. Visser les Clips porteurs

Pose Murale



1. Visser le clip porteur sur l'équerre




1 bis. Placer les équerres au mur

Le nombre de supports est prévu pour une utilisation normale du store.

Placez un support de chaque côté, à une dizaine de centimètres de l'extrémité du rail.

Répartissez les autres (dans le cas où il y en a plus de 2), de manière égale.

✓ Mise en place du rail

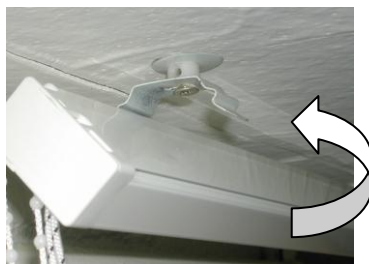

Engagez le rail dans les clips porteurs comme indiqué sur la photo

2. Engager le rail

✓ Mise en place des bandes et chaînettes



3. Accrocher les lames



4. Fixation des clips de la chaînette



5. Couper la chaînette

Avant d'accrocher vos bandes, positionnez les crochets des chariots perpendiculairement au rail.

Fixez ensuite la chaînette basse à l'aide des clips aux plaquettes de lestage placées dans le fourreau inférieur des bandes.

Ne coupez celle-ci qu'une fois arrivé au bout du store puis effectuez la même opération de l'autre côté.

✓ Fonctionnement et précautions d'usage

❖ Pour ouvrir et fermer le store utilisez la corde (L'ouverture doit toujours se faire avec les bandes orientées perpendiculairement au rail).

❖ Pour orienter les bandes utilisez la chaînette d'orientation

❖ La manipulation des stores doit toujours se faire avec délicatesse.

❖ Si vos bandes ne sont pas parallèles les unes aux autres, tirez la chaînette d'orientation à fond en forçant un petit peu ; repositionnez les bandes dans la position voulue

