

Stores Vénitiens Aluminium 25mm

Descriptif technique

Stores vénitiens en lames aluminium de 0,21 mm d'épaisseur laquées au four, couleurs suivant nos nuanciers.

Caisson supérieur en acier laqué au four de 25 mm de large sur 24 mm de haut et 0,5 mm d'épaisseur de même couleur que les lames.

Barre de charge inférieure en C recouverte par la dernière lame, de même nature que le caisson supérieur et de la couleur des lames.

Manœuvres par cordons assortis à la couleur des lames, **frein autobloquant** pour l'arrêt à la hauteur désirée et orientation par tige translucide en polycarbonate.

Systèmes à échelles. Livrés avec **supports universels** permettant la pose de face ou plafond sans déport.

Équerres de déport vendues en option.

Limites dimensionnelles & observations

| | |
|---------------------|---------------|
| Largeur Mini | 400mm |
| Hauteur Mini | 200mm |
| Largeur Maxi | 2700mm |
| Hauteur Maxi | 3000mm |


| | |
|------------------------|-----------------|
| Superficie Maxi | 6m ² |
| Hauteur Replié | 3% + 50mm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nombre de lames par mètre | 46 lames |
|----------------------------------|----------|

| Hauteur du store en mm | Hauteur replié en 25 mm (encombrement) |
|-------------------------------|---|
| <1000 | 80 |
| 1000 à 1490 | 95 |
| 1500 à 1990 | 110 |
| 2000 à 2440 | 125 |
| 2500 à 3000 | 140 |

| Largeur du store en mm | Nombre de support fournis |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <1000 | 2 |
| 1000 à 1800 | 3 |
| > 1800 | 4 |


Prises de mesures

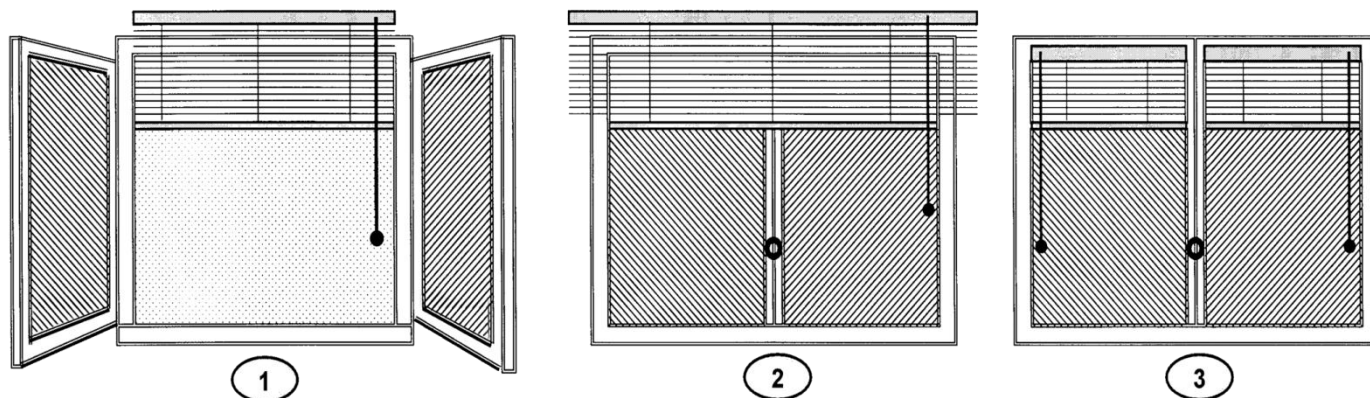

Pour prendre vos mesures, vous devez choisir si vous souhaitez descendre votre store fenêtres ouvertes (1) ou si vous préférez que celui-ci recouvre la totalité de la menuiserie (2). Vous pouvez également choisir une pose sur chaque battant de fenêtre (3). Vérifiez bien que votre store permette une ouverture sans gêne de vos fenêtres et ne vienne pas heurter poignées, rebords et autres objets environnementaux (radiateur, bureau).

Attention à la hauteur repliée de votre store.

N'oubliez pas non plus la gêne qu'occasionnent les manœuvres (placées jusqu'à 10 cm environ du bord).

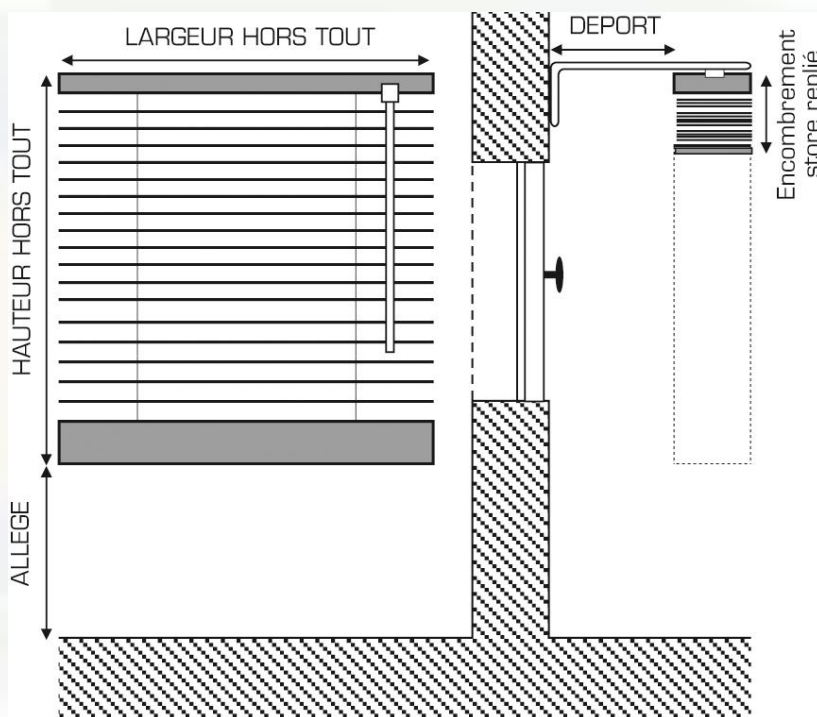

Pour une pose en embrasure (entre murs), déduisez un jeu de 0,5 cm de chaque côté du store.

Pour les autres types de poses il est préférable de toujours prendre un peu plus grand afin d'assurer un parfait recouvrement du store surtout si vous êtes amené à utiliser des équerres de déport.

Nous avons **une tolérance de plus ou moins une lame** pour toute hauteur donnée.


Lors de votre commande :

Toutes les mesures que vous nous donnerez seront des mesures hors tout.

Visseries :

Pensez à prévoir votre visserie et vos chevilles en fonction de vos matériaux muraux (non fournies).

Pour nos fixations universelles, prendre des vis 3,5x30 et des chevilles n°5.

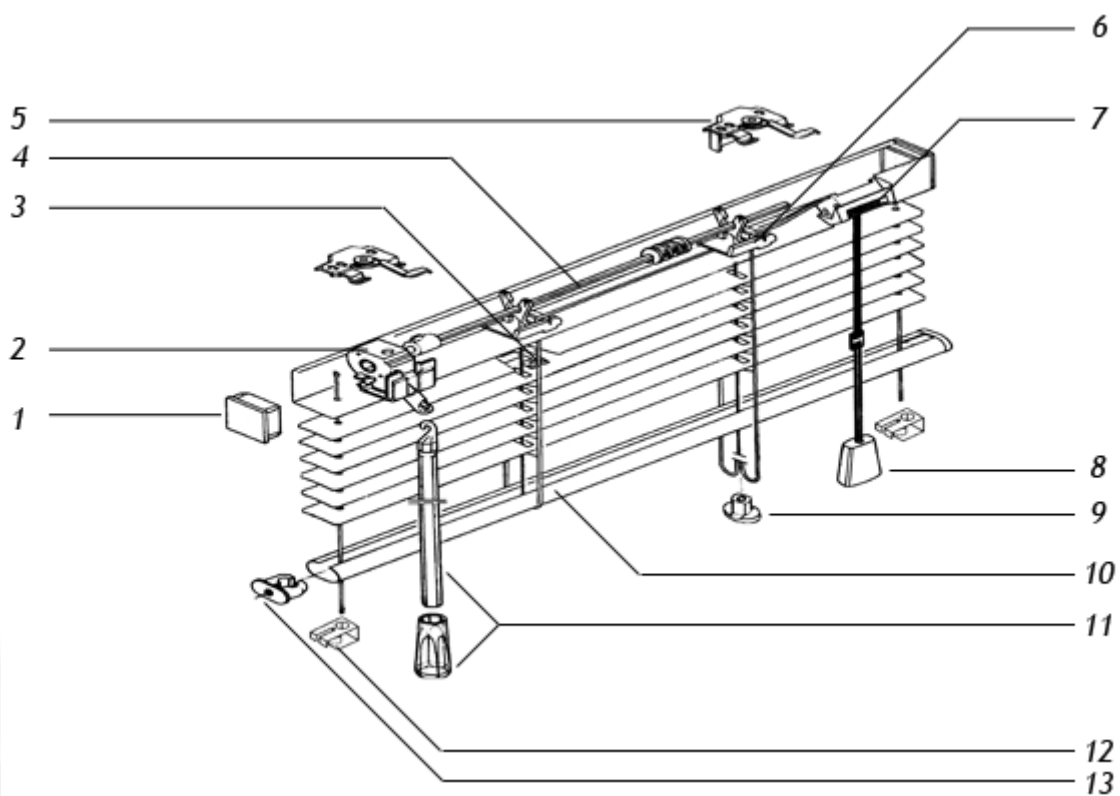Nomenclature des pièces**Légende :**


- 1 : Embout du caisson
- 2 : Bloc orienteur
- 3 : Espaceur
- 4 : Tige rotative
- 5 : Supports universels
- 6 : Porte berceau
- 7 : Frein
- 8 : Gland de manœuvre
- 9 : Pastille de Barre de charge
- 11 : Tige d'orientation
- 12 : Guidage (en option)
- 13 : Embouts de barre de charge

Options en plus-values

- **Guidage latéral**

Système de guidage par fil en acier.

Serre câble dans le caisson et fixation basse à l'aide d'attaches de guidage fournis (12) ; permettant une pose de face ou en tablette :

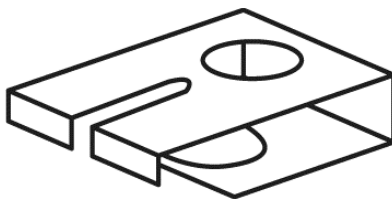

- **Mono commande**

Ce système permet l'orientation et le levage des lames à l'aide d'une commande unique à chaînette Blanche.

N'oubliez pas de nous indiquer le côté de manœuvre.

Largeur mini : 500 mm.

